

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องล้างตัวกรองไคเทียมอัตโนมัติชนิดสองช่องล้าง

1. ประเภทเครื่อง

เป็นเครื่องล้างทำความสะอาด ตัวกรองชนิดอัตโนมัติ

2. คุณลักษณะโดยทั่วไป

2.1 โครงสร้างตัวเครื่องทำจากวัสดุป้องกันการกัดกร่อนและออกแบบให้ทำความสะอาดง่าย ป้องกันการสะสมของเชื้อ

2.2 เป็นเครื่องล้างตัวกรองไคเทียมชนิดสองช่องล้าง โดยมีการทำงานที่แยกการทำงานกันโดยอิสระ

3. คุณสมบัติการทำงานหลัก

3.1 สามารถใช้น้ำ RO ตามมาตรฐานของ AAMI

3.2 ใช้น้ำยา Peracetic ในการอบฆ่าเชื้อ และมีระบบผสมน้ำยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติภายในเครื่อง

3.3 สามารถล้างตัวกรองได้ทุกชนิด ทั้ง Low Flux, Middle Flux, High Flux

3.4 มีระบบเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติในระหว่างขบวนการ

3.5 เครื่องทำงานโดยอัตโนมัติในขั้นตอนการล้างทำความสะอาด ตรวจวัดปริมาตร ตรวจวัดการรั่วซึม และเติมน้ำยาเพื่ออบฆ่าเชื้อตัวกรอง

4. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

4.1 สามารถใช้ได้กับกระแสไฟฟ้าได้ตั้งแต่ ระหว่าง 100-240 Volts ความถี่ระหว่าง 50-60 Hz.

4.2 ความสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 125 Watt สูงสุด (peak) ไม่เกิน 185 Watt เมื่อเปิดเครื่อง

4.3 ตัวเครื่องมีขนาดประมาณ ระหว่าง 50-75 (กว้าง) x 35-60 (ลึก) x 55-60 (สูง) cm.

4.4 การแสดงผลผ่านทางหน้าจอ และมีปุ่มกดสำหรับใส่ข้อมูล โดยมีการทำงานที่แยกการทำงานกันโดยอิสระ

5. อุปกรณ์ประกอบเครื่อง

5.1 ถาดรองเครื่อง

จำนวน 1 ถาด

5.2 ชุดอุปกรณ์ (Port) สำหรับต่อตัวกรองไคเทียม

- อุปกรณ์ต่อระหว่างสายต่อน้ำยากับตัวกรองไคเทียมด้านเลือด จำนวน 4 ชิ้น

- จุกปิดตัวกรองทางด้านเลือด จำนวน 4 ชิ้น

- จุกปิดตัวกรองทางด้านน้ำยา จำนวน 4 ชิ้น

5.3 คู่มือการใช้งานฉบับภาษาไทย

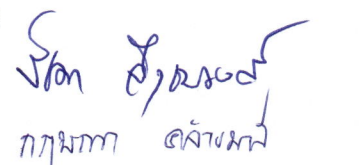
จำนวน 1 ชุด

6. การรับประกันและบริการหลังการขาย

6.1 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

6.2 รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปีพร้อมบริการอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า

6.3 มีหนังสือรับรองอะไหล่พร้อมบริการ


จตุพร จิตพร
จตุพร จิตพร